

《エネサス2キャリング24V・UPS機能モデル》

カバー付き出力コンセント
100V 2口 3ピン対応
抜け防止機構
パイロットランプ付き



懸架式専用キャリング
(オプション) 二輪式



格納ケース
防塵・耐候・耐衝撃

格納品
蓄電池エネサス2
24V 2.65kWh
インバータ
出力1000W
スイッチング電源
充放電制御
UPS機能
充電ケーブル
(4.5m)




懸架式専用キャリングへの
取付
※取付け高の調整が可能



キャリングユニット
(オプション)
折りたたみ 四輪式
不整地対応大径キャ
スター仕様

エネサス2キャリング24V 【工事現場活用例】

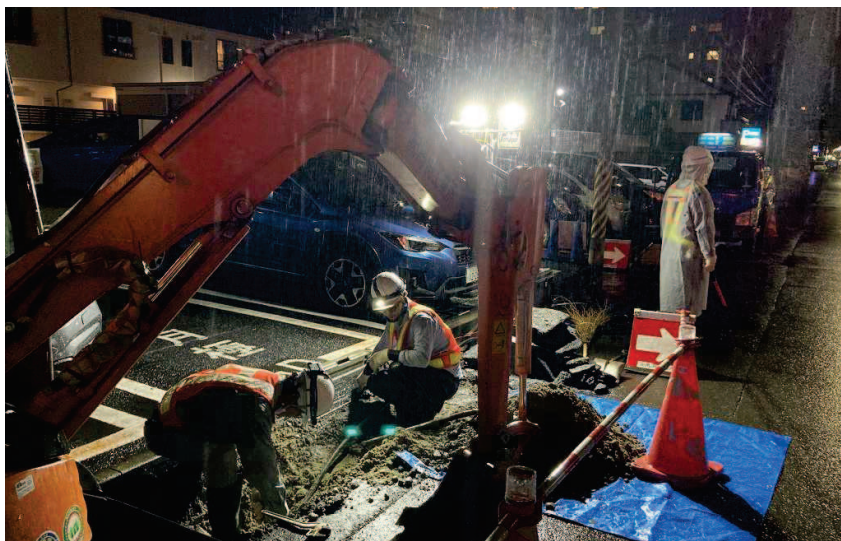

LED灯
10000lm
消費電力
100W



照明高
最大
約203cm

照明電源&工具電源ユニット化 照明のみの場合 18時間稼働 耐候、無騒音